


Ionenaustauscher ORBEN MINISTIL P-15, P-18, P-22, P-30, P-42, P-62, P-102

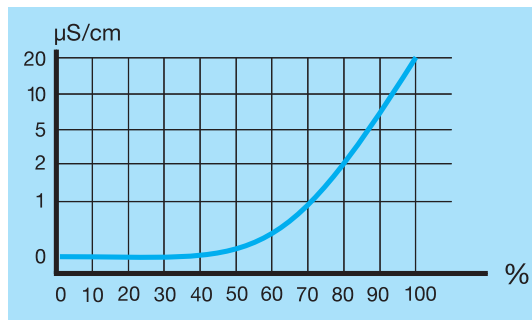

Die Entsalzungsleistung beträgt:

- ca. 100% unter 20 µS/cm
- ca. 90% unter 10 µS/cm
- ca. 70% unter 1 µS/cm
- ca. 50% unter 0,2 µS/cm

Die Wasservollentsalzer der Edelstahl-P-Reihe bieten ein Höchstmaß an Sicherheit und Komfort. Die bis 10 bar druckbelastbaren Patronen (V4A-Edelstahl) sind mit R 3/4" Schraubanschlüssen bzw. mit einem Umrüst-Set auf Schnellverschlusskupplungen erhältlich. Gefüllt mit betriebsbereiten, dauerregenerierbaren ORBEN-Qualitätsmischbettharzen sind die Edelstahl-Patronen für viele Zwecke einsetzbar.

Das von **ORBEN MINISTIL**-Ionenaustauschern produzierte Reinstwasser weist einen Restsalzgehalt von $\leq 0,1$ mg/l entsprechend einer Leitfähigkeit von etwa 0,2 µS/cm auf.

Kenndaten

	P-15 SD 1500	P-18 SD 2000	P-22 SD 2800	P-30 SD 4000	P-42 SD 6000	P-62	P-102
MINISTIL							
Leistung (l/h)	300	300	600	1000	1800	2400	2400
Kapazität bei 10°d in Liter	2100	2500	2800	4200	6000	8400	14000
Druckbelastbarkeit max./bar	10	10	10	10	10	10	10
Betriebstemperatur max./°C	40	40	40	40	40	40	40
Abmessungen in mm (Durchmesser x Höhe)	237 x 445	237 x 490	237 x 600	237 x 700	237 x 1065	360 x 750	360 x 1150
Gewicht (kg)	15,0	17,0	20,0	27,0	40,0	60,0	100,0

ORBEN Wasseraufbereitung GmbH & Co. KG
 Industriepark Kalle-Albert
 Rheingaustraße 190 – 196
 65203 Wiesbaden
 Tel 0611 962 5722
 Fax 0611 962 9064
 info@orben.de

TÜV Cert DIN EN ISO 9001:2000
www.orben.de