


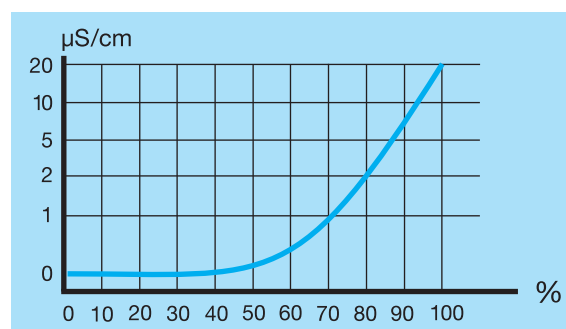

Die Entsalzungsleistung beträgt:

- ca. 100 % unter 20 µS/cm
- ca. 90 % unter 10 µS/cm
- ca. 70 % unter 1 µS/cm
- ca. 50 % unter 0,2 µS/cm

JUMBOSTIL P-280, P-670, P-1000

ORBEN-JUMBOSTIL Vollentsalzungsanlagen sind unsere größten Ionenaustauschereinheiten für die schnelle und zuverlässige Reinstwasserversorgung. Die hohe hydraulische Belastbarkeit gepaart mit hohen Kapazitäten zwischen den Regenerationen ergeben eine hohe Verfügbarkeit für viele Anwendungen, bei denen schnell und wirtschaftlich große Mengen reinen Wassers benötigt werden. Die Entsalzungsanlagen liefern ein qualitativ hervorragendes Wasser, das einem Destillat und einem mittels Zweisäulen-Ionenaustauschtechnik hergestellten Reinwassers bezüglich seines geringen Gehaltes an ionogenen Verunreinigungen weit überlegen ist. Ausgestattet mit einem robusten Transportrahmen sind die Anlagen nahezu grenzenlos einsetzbar.

KENNDATEN

JUMBOSTIL	P-280	P-670	P-1000
Leistung (l/h)	12000	22000	22000
Kapazität bei 10°dH* (l)	34000	80000	130000
Druckbelastbarkeit max. (bar)	6	6	6
Betriebstemperatur max. (°C)	40	40	40
Abmessungen L × B × H (mm)	780 × 780 × 2100	900 × 900 × 2400	1120 × 1120 × 2400
Gewicht (kg)	340	800	1200
Anschluss-Set	Kammlockkupplung 2"	Kammlockkupplung 2"	Kammlockkupplung 2"
Patronenmaterial	Kunststoff/Stahlgestell verzinkt	Kunststoff/Stahlgestell verzinkt	Kunststoff/Stahlgestell verzinkt